

Comfort-Line


Rádiová spínací sada

Rádiová spínací sada

Rádiová spínací sada

RC CE1 3001 FR 3726 · RC CE1 0201 FR 3726
RC CE1 2201 FR 3726

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1–3 · D-72074 Tübingen
lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

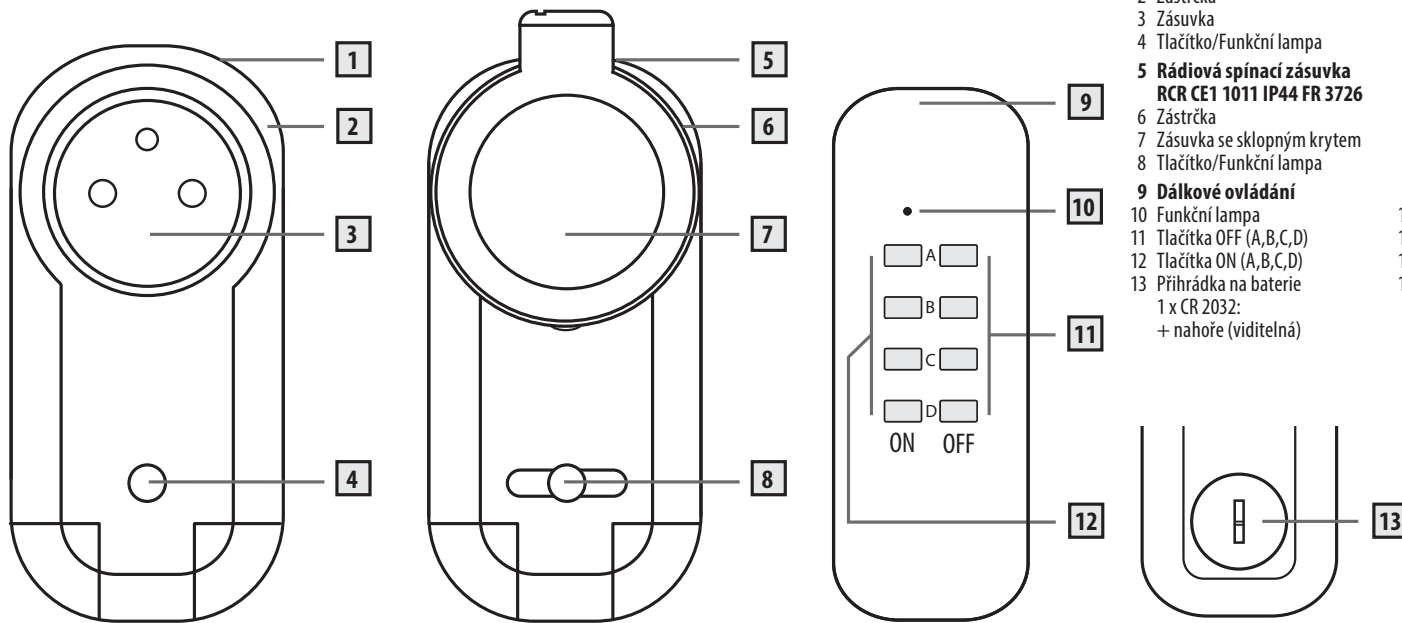

CZ Návod k používání

TECHNICKÁ DATA:

Dálkové ovládání

Napájení proudem: 1x CR 2032 baterie, 3 V

Rádiová spínací zásuvka

Napájení proudem: 230 V~

Spínací výkon: max. 1000 W

Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,7 W

Třída ochrany: I

Druh vypínání: μ (kontaktní otvor < 3mm)

Všeobecně

Dosah: max. 25 m

Frekvenční pásmo: 433,05 MHz – 434,79 MHz

Provozní frekvence: 433,92 MHz

Max. vysílací výkon: 0 dBm

Okolní teplota: 0°C až 35°C

Teplota uskladnění: -40°C až 70°C

Druh ochrany: IP 20 (RCR CE1 1011 IP20 FR 3726)

Shoda s EU: IP 44 (RCR CE1 1011 IP44 FR 3726)



BEZPEČNOST

Používání podle předpisů

Rádiová spínací sada slouží k zapínání a vypínání lamp a elektrických přístrojů. Každé jiné používání se považuje za používání proti předpisům. Za škody, které vzniknou používáním proti předpisům, nepřijímá výrobce žádnou záruku.

Tento přístroj není určen k podnikatelským účelům.

Návod k používání

Přečtěte si kompletní návod k používání ještě předtím, než začnete používat přístroje. Uschovejte návod k používání.

Pokud odevzdáváte přístroje, přiložte k nim návod k používání.

Základní bezpečnostní pokyny

- Nepřipojujte spotřebiče, kterých neúmyslně zapnutí by mohlo způsobit požár (např. žehlička) nebo jiné škody.
- Nezapínat rádiové zásuvky nekontrolovaně a bez dohledu.
- Respektovat maximální spínací výkon.
- Nezastřikovat za sebou.
- Bez napětí pouze při vhodné zástrčce.
- Rádiová spínací zásuvka RCR CE1 1011 IP20 FR 3726:** Pouze k používání v uzavřených prostorech.
- Rádiová spínací zásuvka RCR CE1 1011 IP44 FR 3726:** Vhodná také k používání v exteriéru. Ochrana pro stříkající vodu je zaručena pouze tehdy, když se připojí zástrčka se stejným stupněm ochrany (označení IPX4).
- Ujistěte se, že je zásuvka namontována v blízkosti připojeného produktu, snadno přístupná a že se produkt neprovazuje v zakrytém stavu.

Pokyny k bateriím

- POZOR!** Nespoknout baterii, riziko popálení nebezpečnými látkami.
- Tento produkt obsahuje knoflíkové baterie.
- Pokus spolknete knoflíkovou baterii, můžete vzniknout těžké vnitřní v průběhu 2 hodin a způsobit smrt.
- Udržujte nové a použité baterie v dostatečné vzdálenosti od dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně neuzavírá, nepoužívejte dále produkt a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od dětí.
- Okamžitě vyhledejte lékaře, pokud někdo spolkl baterii, nebo se nachází v části těla.
- Nebezpečí exploze!
- Baterie, které nelze nabíjet, se nepokoušejte nabíjet.
- Baterie neházejte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Kyselina baterie, která vytéká z baterie, může vést k podráždění pokožky.
- Při kontaktu s kapalinou opláchnout velkým množstvím vody.
- Pokud se dostane kapalina do očí, neřít oči, ale okamžitě vypláchnout oči velkým množstvím vody a bezodkladně přivolat lékařskou pomoc.

Připravte přístroje

Upozornění: Zastrčit rádiovou spínací zásuvku vždy přímo do nástěnné zásuvky.

Příprava dálkového ovládání

- Nalepte v blízkosti krytu přihrádky na baterie nálepku, která se nachází v obsahu dodávky, s výstražnými pokyny v jazyku vaší země.
- Gombíková baterie se již nachází v přihrádce na baterie. Odstraňte kontaktní proužek tak, že otevřete přihrádku na baterie tak, jak je to popsáno v následující části.

Výměna baterie

POZOR! Riziko exploze při neodborné výměně baterie. Výměna pouze za stejný typ nebo typ baterie se stejnými hodnotami.

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovládání tak, že budete otáčet kryt přihrádky na baterie pomocí mince nebo šroubováku v protisměru hodinových ručiček (otevřít).
- Vyměňte knoflíkovou baterii typ CR 2032. Dávejte pozor na správnou polaritu (= + nahoře).
- Opět nasadte kryt přihrádky na baterie a zablokujte ho otáčením ve směru hodinových ručiček (uzavřít).
- Stiskněte některé z tlačítek ZAP/VYP, abyste zkontrolovali, zda funguje dálkové ovládání; pokud ano, svítí kontrolní provozní lampa.

PŘÍSTROJE

Obsah dodávky

Rádiová spínací sada:	RC CE1 3001 FR 3726	RC CE1 0201 FR 3726	RC CE1 2201 FR 3726
Prod. č.	1507041	1507031	1507061
Rádiová spínací zásuvka RCR CE1 1011 IP20 FR 3726	3	0	2
Rádiová spínací zásuvka RCR CE1 1011 IP44 FR 3726	0	2	2
Dálkové ovládání RCT CE1 CR 3726	1	1	1
Baterie typ CR 2032	1	1	1
Návod k používání	1	1	1
Nálepky s výstražnými pokyny pro dálkové ovládání	1	1	1

Přirazení tlačítka dálkového ovládání Taste (A, B, C nebo D) k rádiové spínací zásuvce

- Podržte stisknuté tlačítko rádiové spínací zásuvky na cca 3 sekundy a pak jre opět uvolněte. Funkční lampa pak bliká cca 30 sekund (učební režim).
- Stisknete během blikání (učební režim) např. ON tlačítko A dálkového ovládání, abyste přiřadili tlačítko A rádiové spínací zásuvce.
- Ihned, když rádiová spínací zásuvka obdrží platný kód tlačítka, začne trvale svítit funkční lampa rádiové spínací zásuvky, aby zobrazila, že byl učební proces úspěšný. **Upozornění:** Bez úspěšného učební procesu se přeruší učební režim po cca 30 sekundách a funkční lampa se vypne.
- Po úspěšném procesu učení je rádiová spínací zásuvka připravena k provozu. Pak můžete zastrčit přístroj do zásuvky a zapínat a vypínat dálkovým ovládáním (respektovat max. údaje ve Watt). Funkční lampa signalizuje spínací stav rádiové spínací zásuvky.
- Aby se přiřadili další rádiové spínací zásuvky, zopakujte krok 1 – 4 pomocí požadovaných tlačítek (A, B, C nebo D) a rádiových spínacích zásuvek.

Upozornění:

- Přiřazené kódy tlačítek zůstávají trvale uloženy v paměti, i když není rádiová spínací zásuvka zapojena v síti.
- Aby se vyloučili poruchy systému, je pro dálkové ovládání k dispozici více než 65.000 kódování.

Uživatelské typy:

- Zapojením více přijímačů za sebou na stejné tlačítko dálkového ovládání lze realizovat skupinové spínání (také všechny přijímače společně, odpovídá jednomu tlačítku Master).
- Zapojením více dálkových ovládání (více sad ze stejné série) za sebou na stejný přijímač lze tento přijímač ovládat alternativně z více dálkových ovládání.

Prosím respektovat!

Jedné rádiové spínací zásuvce lze přiřadit až do 8 různých kódů tlačítek. Pokus o devátý kód tlačítka se zamezí (funkční lampa rychle bliká).

Smazání kódu tlačítka přiřazení

Smazat všechny kódy rádiové spínací zásuvky:

- Podržte stisknuté tlačítko příslušné rádiové spínací zásuvky déle než 6 sekund. Příslušná funkční lampa bliká rychle cca 3 sekundy a všechny přiřazené kódy tlačítka této rádiové spínací zásuvky se smažou.
- Zažne funkční lampa a rádiové spínací zásuvce lze přiřadit nové kódy tlačítka.

Smazat jeden jediný kód tlačítka rádiové spínací zásuvky:

- Podržte stisknuté tlačítko příslušné rádiové spínací zásuvky na cca 3 sekundy a pak jre opět uvolněte. Funkční lampa pak bliká cca 30 sekund (učební režim).
- Stisknete během blikání (učební režim) tlačítko dálkového ovládání OFF, které se musí smazat, abyste smazali tento kód tlačítka z příslušné rádiové spínací zásuvky. Smazání se potvrdí rychlým blikáním na cca 3 sekundy.

Upozornění:

Rádiová spínací zásuvka zůstává nadále v učebním režimu, který se po 30 sekundách přeruší.

Manuální spínání

Krátkým stisknutím (kratším než 1 sekundou) tlačítka na rádiové spínací zásuvce lze zásuvku manuálně zapínat nebo vypínat. Funkční lampa signalizuje spínací stav rádiové spínací zásuvky.

ČIŠTĚNÍ

- ⚠ Pozor! Nebezpečí úderu elektrickým proudem.** Před čištením vypojte přístroj z elektrické sítě. Vycištěte přístroj měkkým, zlehka navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
- Ujistěte se před dalším použitím, že je přístroj úplně vysušený.

ÚDRŽBA

Kontrolujte v pravidelných intervalech baterii na možné poškození.

LIKVIDACE

- ⚠ Ekologicky zlikvidujte elektrické přístroje! Elektrické spotřebiče nepatří do domovního odpadu!** Podle Evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických starých přístrojích se musí opotřebované elektrospotřebiče shromáždit zvlášť a odvést k ekologicky nezavadné recyklaci. O možnostech likvidace vysloužilých přístrojů se můžete informovat u svého obecního nebo městského úřadu.

- ⚠ Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!** Jako spotřebitel jste zákonně povinni, odevzdat všechny baterie a akumulátory na sberném místě ve své obci/ve městské části nebo v obchodě, aby je bylo možno odvézt na ekologickou likvidaci, v opačném případě hrozí možná nebezpečí pro životní prostředí a lidské zdraví.

SJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EU

Tímto prohlašujeme my, firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, že typ rádiového zařízení RCR CE1 1011 IP20 FR 3726 a RCR CE1 1011 IP44 FR 3726 odpovídá Směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Kompletní text prohlášení o shodě s normami EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklarung/ke_1507031.pdf
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklarung/ke_1507041.pdf
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklarung/ke_1507061.pdf
Pro další informace vám doporučujeme oblast Servis/FAQ' na naší internetové stránce www.brennenstuhl.com

Vždy podle sady se nachází v obsahu dodávky následující díly:

RC CE1 3001 FR 3726	RC CE1 0201 FR 3726	RC CE1 2201 FR 3726
1507041	1507031	1507061
3	0	2
0	2	2
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

SK Návod na používanie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Dialkové ovládanie

Elektrické napájanie: 1x CR 2032 batéria, 3 V

Rádiová spínacia zásuvka

Elektrické napájanie: 230 V~

Spínací výkon: max. 1000 W

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,7 W

Trieda ochrany: I

Druh vypínania: μ (kontaktný otvor < 3mm)

Všeobecne

Dosah: max. 25 m

Frekvenčné pásmo: 433.05 MHz – 434.79 MHz

Prevádzková frekvencia: 433.92 MHz


Max. vysielací výkon: 0 dBm

Okolná teplota: 0°C až 35°C

Teplota skladovania: -40°C až 70°C

Druh ochrany: IP 20 (RCR CE1 1011 IP20 FR 3726)

Zhoda EÚ: IP 44 (RCR CE1 1011 IP44 FR 3726)



BEZPEČNOST

Používanie podľa predpisov

Rádiová spínacia súprava slúži na zapínanie a vypínanie lám a elektrických prístrojov. Akékoľvek iné používanie sa považuje za používanie proti predpisom. Výrobca neručí za škody spôsobené používaním v rozpore s predpismi. Tento prístroj nie je určený na podnikateľské účely.

Návod na používanie

Přečítajte si kompletný návod na používanie ešte predtým, než začnete používať prístroje. Uchovajte si návod na používanie.

Ak budete prístroje odovzdávať ďalej, priložte k nim návod na používanie.

Základné bezpečnostné pokyny

- Nepripojiť spotrebiče, ktorých neúmyselné zapnutie môže spôsobiť požiar (napr. žehlička) alebo iné škody.
- Nezapínať a nevypínať bez kontroly a dozoru rádiové zásuvky.
- Rešpektovať maximálny spínací výkon.
- Nezastřikovať za sebou.
- Bez napätia iba pri vypojení zástrčky.
- Rádiová spínacia zásuvka RCR CE1 1011 IP20 FR 3726:** Vhodná na používanie iba v uzavretých priestoroch.
- Rádiová spínacia zásuvka RCR CE1 1011 IP44 FR 3726:** Vhodná tiež na používanie v exteriéri. Ochrana proti striekajúcej vode je zaručená iba vtedy, ak sa pripojí zástrčka s rovnakým stupňom ochrany (označenie IPX4).
- Ubezpečte sa, že je zásuvka namontovaná v blízkosti pripojeného výrobku, ľahko prístupná a že sa výrobok neprevádzkuje v zakrytom stave.

Pokyny k batériám

- POZOR!** Neprehltnúť batériu, riziko popálenia nebezpečnými látkami.
- Tento výrobok obsahuje gombíkové batérie. Keď prehltnete gombíkovú batériu, môžu vzniknúť ťažké vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a spôsobiť smrť.
- Udržujte nové a použité batérie v dostatočnej vzdialenosti od detí.
- Ak sa prihrádka na batérie bezpečne neuzavára, nepoužívajte ďalej produkt a udržiavajte ho v dostatočnej vzdialenosti od detí.
- Okamžite vyhľadajte lekára, ak niekto prehltnol batériu, alebo sa nachádza v časti tela.
- Nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré sa nedajú dobíjať.
- Nehádzajte batérie do ohňa a nevystavujte vysokým teplotám.
- Kyselina, ktorá vyteká z batérie, môže spôsobiť podráždenia pokožky.
- Pri kontakte s kvapalinou opláchnuť veľkým množstvom vody. Ak sa dostane kvapalina do očí, neutierať oči, ale okamžite vypláchnuť dôkladne vodou a bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

Příprava přístrojov

Upozornenie: Zastrčte rádiovú spínaciu zástrčku priamo do nástennej zásuvky.

Příprava dälkového ovládania

- Nalepte v blízkosti krytu prihrádky na batérie nálepku, ktorá sa nachádza v obsahu dodávky, s výstražnými pokynmi v jazyku vašej krajiny.
- Gombíková batéria sa už nachádza v prihrádke na batérie.
- Odstráňte kontaktný pásiik tak, že otvoríte prihrádku na batérie tak, ako je to popísané v nasledujúcej časti.

Výměna batérie

POZOR! Riziko výbuchu pri neodbornej výmene batérie. Výměna iba za rovnaký typ alebo typ batérie s rovnakými hodnotami.

- Otvorte prihrádku na batérie na zadnej strane dialkového ovládania tak, že budete otáčať kryt prihrádky na batérie pomocou mince alebo skrutkovača v protismere hodinových ručičiek (otvoriť).
- Vyměňte gombíkovú batériu typ CR 2032. Dbajte na správnou polaritu (= + hore).
- Opäť nasadte kryt prihrádky na batérie a zablokujte ho otáčením v smere hodinových ručičiek (uzavrieť).
- Stlaďte niektoré z tlačidiel ZAP/VYP, aby ste skontrolovali, či funguje dialkové ovládanie; ak áno, svietí kontrolná prevádzková lampa.

PŘÍSTROJE

Obsah dodávky

Rádiová spínacia súprava:	RC CE1 3001 FR 3726	RC CE1 0201 FR 3726	RC CE1 2201 FR 3726
Výr. č.	1507041	1507031	1507061
Rádiová spínacia zásuvka RCR CE1 1011 IP20 FR 3726	3	0	2
Rádiová spínacia zásuvka RCR CE1 1011 IP44 FR 3726	0	2	2
Dialkové ovládanie RCT CE1 CR 3726	1	1	1
Batéria typ CR 2032	1	1	1
Návod na používanie	1	1	1
Nálepky s výstražnými pokynmi pre dialkové ovládanie	1	1	1

PŘEHLED PŘÍSTROJE

1 Rádiová spínací zásuvka RCR CE1 1011 IP20 FR 3726

2 Zástrčka

3 Zásuvka

4 Tlačítko/Funkční lampa

5 Rádiová spínací zásuvka RCR CE1 1011 IP44 FR 3726

6 Zástrčka

7 Zásuvka se sklopným krytem

8 Tlačítko/Funkční lampa

9 Dálkové ovládání

10 Funkční lampa

11 Tlačítka OFF (A,B,C,D)

12 Tlačítka ON (A,B,C,D)

13 Přihrádka na baterie

1 x CR 2032:

+ nahore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)

+ hore (viditeľná)