



Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Zawarte w					
Rev.	Opis	Data	Zmienił	Zatwierdził	
A	Zmiana grubości materiału	03.03.2020	D. Kozłowski		

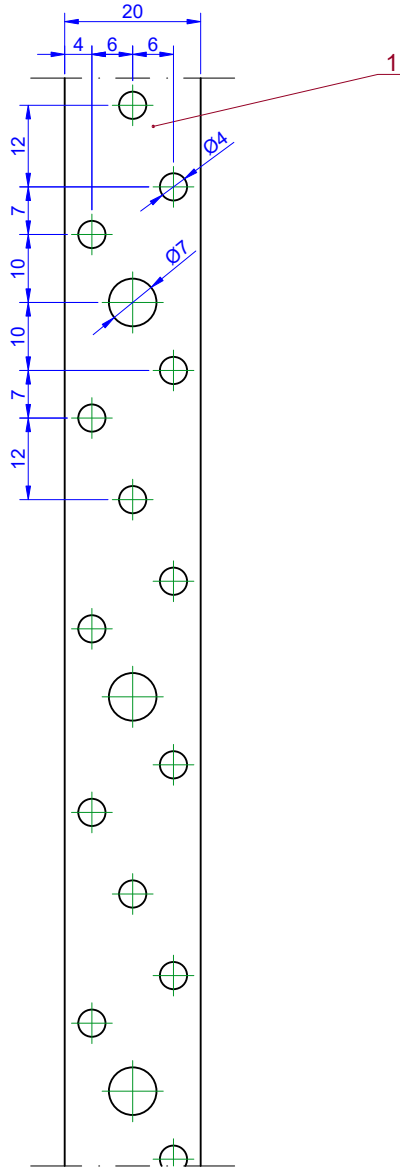

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768-mK
2. Powłoka antykorozyjna Z275MAC
3. Długość taśmy: 10 [m], 25 [m], 50 [m]

Poz.	Ilość	Detal	Opis	Materiał	Waga [kg/m]
1	1	Blacha	x0.9-20x10000/25000/50000	DX51D	0.140
Projektował		Sprawdził		Zatwierdził	
K. Rytlewski				TM	
Wydział		Data		Arkuż	
		12.10.2012			
		Taśma montażowa TM		Revizja	
DOMAX Sp. z o.o.		TM 9		A	