

Hrebeňové zdviháky podľa DIN 7355 s pevnou pätkou model STW-F

Nosnosť 1500 - 10000 kg

Hrebeňové zdviháky sú tradičnými zdvíhacími zariadeniami pre univerzálne použitie v lesníckom a poľnohospodárskom sektore, v priemyselnom sektore na montážne práce a rôzne iné oblasti.

Vlastnosti

- Robustná ocelová konštrukcia a hrebeňová tyč z pevného materiálu zvyšuje prevádzkovú životnosť zdviháku.
- Nízke opotrebenie vďaka cementovaným prevodom a presne obrobeným zubom.
- Presne obrobené prevody s vysokou výkonnosťou zaručujú nízku potrebnú silu na kľuku.
- Bremeno je možné zdvihnúť pomocou pätky, alebo hlavy hrebeňového zdviháku.
- Robustná základová doska pre vysoký stupeň stability.
- Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť zariadenia.



Model STW-F
s pevnou pätkou
a Sifeku

Technické údaje model STW-F Siku

Model	EAN-kód 4025092* Siku	Nosnosť kg	Výška A mm	Výška zdvihu ¹ mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
STW-F 15	*994132	1500	720	350	28	12
STW-F 30	*440875	3000	720	350	28	21
STW-F 50	*996334	5000	720	300	28	26
STW-F 100	*562690	10000	792	300	40	42

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-F Raku


Model	EAN-kód 4025092* Raku	Nosnosť kg	Výška A mm	Výška zdvihu ¹ mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
STW-F 15	*563093	1500	720	350	28	12
STW-F 30	*563116	3000	720	350	28	21
STW-F 50	*563147	5000	720	300	28	26
STW-F 100	*563161	10000	792	300	28	42

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-F Sifeku

Model	EAN-kód 4025092* 4050939*** Sifeku	Nosnosť kg	Výška A mm	Výška zdvihu ¹ mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
STW-F 15	*563024	1500	720	350	28	12
STW-F 30	***055493	3000	720	350	28	21
STW-F 50	*562645	5000	720	300	28	26

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

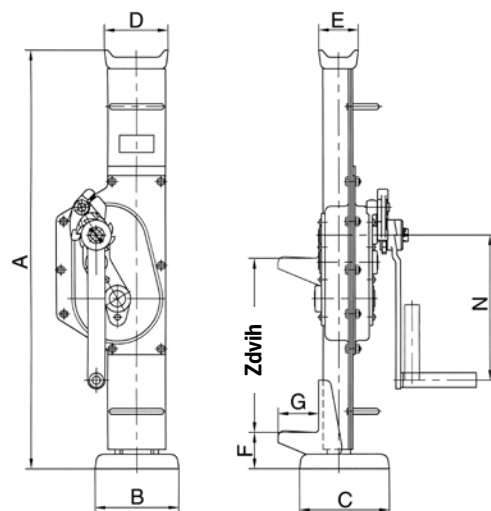

Model	STW-F 15	STW-F 30	STW-F 50	STW-F 100
A, mm	720	720	720	792
B, mm	130	130	145	145
C, mm	140	140	155	155
D, mm	90	90	110	125
E, mm	50	50	68	80
F, mm	60	61	62	85
G, mm	60	65	70	85
N, mm	250	250	250	300