

Zdvíhacia zvierka model TWH

Nosnosť 1500 - 5000 kg

Zdvíhacia zvierka TWH je pri použití v páre vhodná na prenášanie jednotlivých plechov a zväzkov plechov v horizontálnej polohe. Táto zvierka nie je vhodná na prenášanie tenkých plechov so sklonom k prehybaniu sa.

Bežne sa používa v kombinácii s dvojpramenným reťazovým závesom.

Nosnosť (WLL) sa týka páru zdvíhacích zvierok.

Možnosť

- Ochranné obloženie

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 45°!




Technické údaje model TWH

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť ¹ kg	Rozsah čelusti mm	Hmotnosť ² kg
TWH 30 s valčekmi	*550529	1500	5 - 60	5.6
TWH 50 s valčekmi	*551441	2500	10 - 70	10.3
TWH 70 s valčekmi	*551380	3500	10 - 80	13.4
TWH 100 s valčekmi	*551618	5000	10 - 102	27.7
TWH 30 s doštičkou	*555654	1500	5 - 60	5.7
TWH 50 s doštičkou	*555661	2500	10 - 70	10.3
TWH 70 s doštičkou	*555678	3500	10 - 80	13.5
TWH 100 s doštičkou	*555685	5000	10 - 102	27.8

¹Pre pár. max. uhol rozvetrenia 45°


²Pre zariadenie

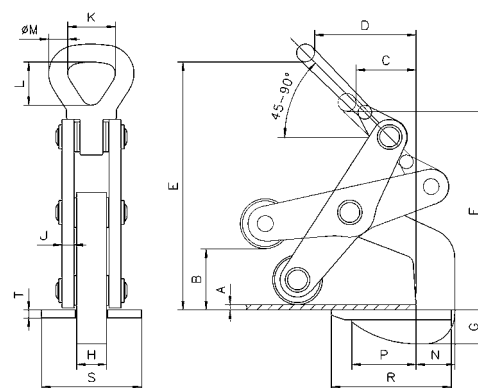

Model TWH s valčekmi

Rozmery model TWH

Model	TWH 30 s valčekmi	TWH 50 s valčekmi	TWH 70 s valčekmi	TWH 100 s valčekmi	TWH 30 s doštičkou	TWH 50 s doštičkou	TWH 70 s doštičkou	TWH 100 s doštičkou
A, mm	5	10	10	10	5	10	10	10
B, mm	60	70	80	102	60	70	80	102
C, mm	60	75	90	110	60	75	90	110
D, mm	105	130	162	170	105	130	162	170
E, mm	250	315	345	425	250	315	345	425
F, mm	200	275	292	345	200	275	292	345
G, mm	31	45	55	57	22	38	48	45
H, mm	30	30	30	45	30	30	30	45
J, mm	12	12	15	20	12	12	15	20
K, mm	50	64	64	89	50	64	64	89
L, mm	73	92	92	130	73	92	92	130
Ø M, mm	18	25	25	35	18	25	25	35
N, mm	36	58	65	80	36	58	65	80
P, mm	65	77	105	120	65	77	105	120
R, mm	120	150	185	210	120	150	185	210
S, mm	100	100	100	120	100	100	100	120
T, mm	10	10	10	12	10	10	10	12

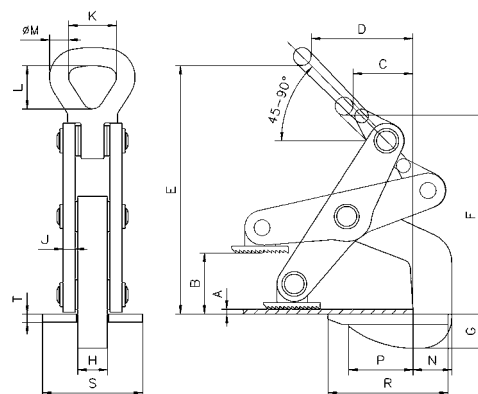

Model TWH s doštičkou