



Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobom trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Zawarte w				
Rev.	Opis	Data	Zmienił	Zatwierdził
A	Zmiana grubości materiału	16.01.2020	D. Kozłowski	

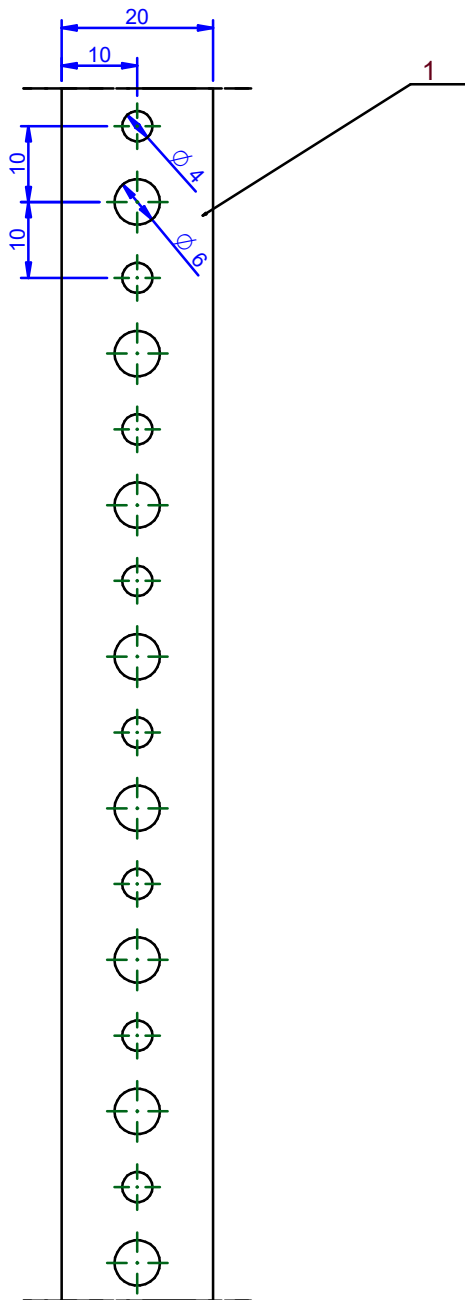

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768-mK
2. Powłoka antykorozyjna Z275MAC
3. Długość taśmy: 3 [m], 10 [m], 25 [m], 50 [m]

1	1	Blacha	x0,9-20x3000/10000/25000/50000	DX51D	0.144
Poz.	Ilość	Detail	Opis	Materiał	Waga [kg/m]
Projektował		Sprawdził		Zatwierdził	
K. Rytlewski				TM	
Wydział		Data		Arkusze	
		12.10.2012		1	
		Taśma montażowa TM		Revizja	
DOMAX Sp. z o.o.		TM 5		A	