


Traverza na nosnú vidlicu vysokozdvížného vozíka model TTS-Z

Nosnosť 2000 - 5300 kg

Model TTS-Z s dvomi lôžkami sa používa na vidlicu vysokozdvížného vozíka a je vybavený stredovým otočným hákom (neotáča sa pod zaťažením). Traverza sa upevňuje pomocou dvoch vretien a zaisťuje bezpečný zdvih.

Možnosť

- Traverzu je možné vyrobiť s rozmermi podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

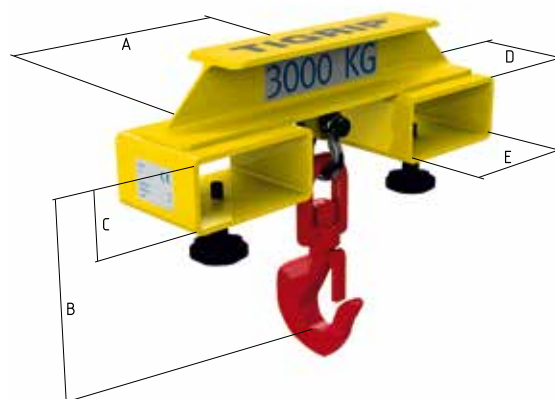

Technické údaje model TTS-Z

Model	Nosnosť kg	Výška B mm	C mm	D mm	E mm	Hmotnosť kg
TTS 2,0/Z	2000	246	70	160	150	14.0
TTS 3,15/Z	3150	274	84	160	184	19.0
TTS 5,3/Z	5300	310	84	160	184	20.0

Hák na nosnú vidlicu model TZH

Nosnosť 1500 - 10000 kg

Používa sa na priporenie zdvíhacích zariadení a bremien na vidlicu vysokozdvížných vozíkov.

Háky sa navlečú na vidlicu a pripievnia pomocou dvoch vretien. Otočný, výkyvný hák umožní bezpečné zdvíhanie bremena.



Technické údaje model TZH


Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
TZH 1,5/150	*557566	1500	7.2
TZH 3,0/150	*557580	3000	10.8
TZH 5,0/150	*557603	5000	17.3
TZH 5,0/200	*557627	5000	24.7
TZH 10,0/200	*557641	10000	43.0

Rozmery model TZH

Model	TZH 1,5/150	TZH 3,0/150	TZH 5,0/150	TZH 5,0/200	TZH 10,0/200
A, mm	100	100	100	150	150
B, mm	150	150	150	200	200
C min., mm	310	350	350	440	440
C max., mm	360	400	400	490	490
D, mm	260	270	295	320	420
E, mm	74	74	74	94	94
F, mm	120	120	120	180	180
G, mm	25	28	34	34	45

INFO

Dbajte na nosnosť jednotlivých vidíc.

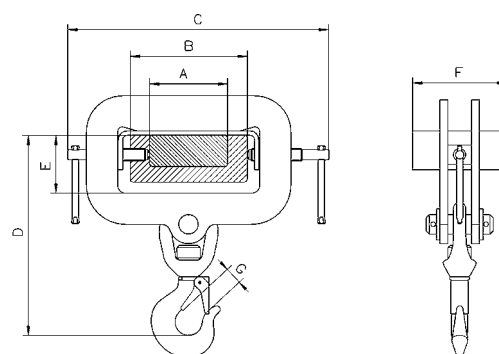

Model TZH, s otočným, výkyvným hákom